




pKT Lecteur offline IDR-O

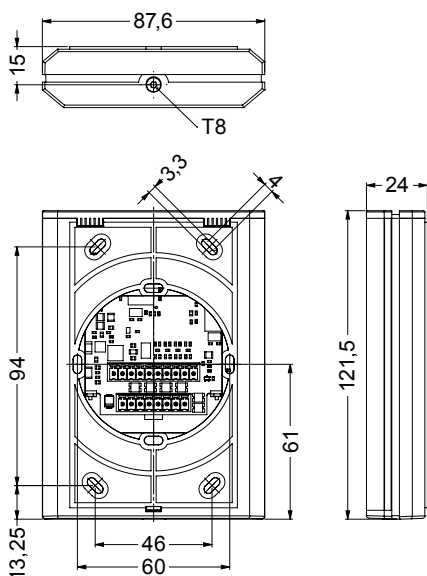

Le pKT Lecteur offline IDR-O est équipé soit d'un lecteur MIFARE® DESFire® soit d'un lecteur LEGIC avant®. Celui-ci lit les droits d'accès écrits sur la carte d'identité par un lecteur maître (connecté à la base de données centrale) et décide de manière autonome s'il faut libérer la porte. Ces droits d'accès sont constitués de périodes de temps différentes, dont la validité peut être définie selon les besoins.

Si la carte d'identité n'est pas à nouveau mise à jour via un lecteur maître après l'expiration de cet intervalle de temps défini, elle perd tous les droits d'accès aux composants offline pour des raisons de sécurité.

Grâce à l'intégration complète de la gestion des accès dans le système hôte, les droits d'accès des composants offline autonomes sont gérés de manière pratique dans l'ensemble du système. Une programmation individuelle du lecteur offline n'est donc pas nécessaire.

Selon la configuration du système, le lecteur offline pKT enregistre le dernier maximum de 160 événements.

De plus, les données d'événement d'un lecteur offline pKT avec une carte de transfert de réservation spéciale peuvent être transférées facilement et confortablement à la base de données du système hôte à tout moment via un lecteur maître, où elles peuvent ensuite être évaluées comme d'habitude, en tenant compte des directives de protection des données. compte.

Le lecteur offline contient toute l'électronique de lecture et de contrôle de prime KeyTechnology et est un composant important de cette nouvelle technologie. L'installation est très simple. Une alimentation externe 12 V DC sur le lieu d'utilisation est suffisante.

Caractéristiques

- ▶ Utilisation de la carte d'identité / porte-clés comme support virtuel d'informations (transfert de réservation automatique, liste noire)
- ▶ Module RTC intégré
- ▶ Autorisations d'accès individuelles par personne
- ▶ Pas de magasin d'autorisations sur site
- ▶ Mode bascule possible
(première réservation – ouvert en permanence, deuxième réservation – fermé)
- ▶ Deux LED (rouge/vert, jaune) pour l'affichage de l'état et la confirmation des commandes
- ▶ Un relais d'ouverture de porte
- ▶ Une entrée pour le bouton d'ouverture de porte et le contact de retour

Données techniques

Alimentation	9 - 50 V DC
Consommation	LEGIC advant® 12/24/48 V : 170/110/70 mA
	MIFARE® DESFire® 12/24/48 V : 170/145/95 mA
Dimension (L x H x P)	87,6 x 121,5 x 24 mm
Indice de protection	IP54
Température de fonctionnement	-25 °C à 55 °C
Technologies	MIFARE® DESFire®, LEGIC advant®
Distance de lecture	MIFARE® DESFire® environ 35 mm avec carte
	environ 25 mm avec porte clé
	LEGIC advant® environ 70 mm avec carte (ISO 14443A)
	environ 40 mm avec porte clé (ISO 14443A)

L'appareil répond aux spécifications de la norme DIN EN 60721-3-3:1995/A2:1997, Class 3K6 (extérieur).

Information de commande

IDR-O, lecteur de contrôle d'accès offline pKT ; Conception ADR

I14C-188.01 MIFARE® DESFire®

I14C-189.01 LEGIC advant®

Accessoires

Z170-017.01 plaque d'étanchéité en silicone; noir

Z040-050.01 Colonne pour lecteurs encapsulés ; Inox brossé pour LP4, MP4 et HP5