


Cerradura de gabinete pKT

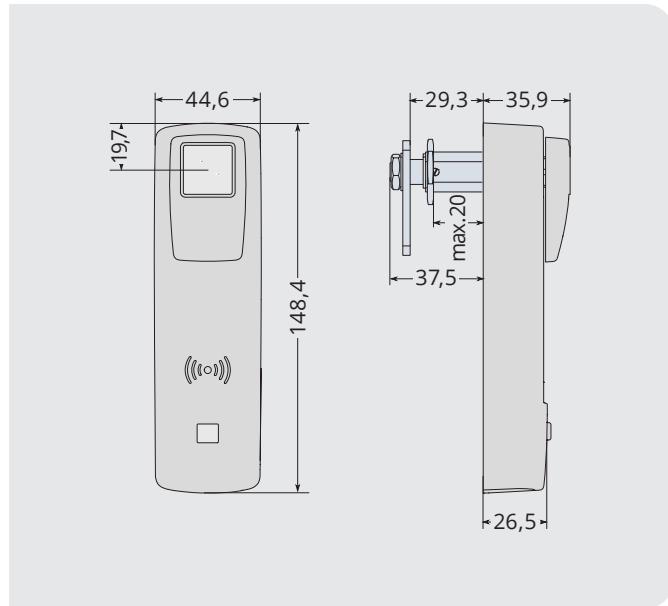

La cerradura electrónica de gabinete pKT tiene una cerradura de leva estándar integrada y garantiza una fácil instalación. La cerradura para armario pKT se puede utilizar en todos los gabinetes y taquillas con un grosor de puerta de hasta 20 mm. La electrónica diferencia entre estados cerrados y abiertos.

En el desarrollo de la cerradura de gabinete pKT se prestó especial atención a la facilidad de montaje, el manejo y las amplias posibilidades de aplicación de la cerradura electrónica de gabinete.

El tope se puede ajustar hacia la derecha o hacia la izquierda según las necesidades. Un tornillo adicional asegura la cerradura en su lugar. El compartimento de la batería, al que se puede acceder desde el exterior, se puede abrir con una herramienta especial y la batería (litio AA de 3,6 V convencional) se puede sustituir si es necesario. Esto significa que se pueden realizar hasta 150.000 operaciones de cierre (dependiendo de la tecnología de transpondedor utilizada).

Las cerraduras de gabinete, los transpondedores y las tarjetas de identificación con un segmento pKT se pueden utilizar como llaves en el pKT.


Especificaciones

- › Para puertas de gabinete izquierda y derecha
- › Generalmente se pueden utilizar los agujeros existentes
- › Posibilidad de elegir libremente las taquillas o asignarlas de forma fija
- › 100 % compatible con Primion pKT
- › Posibilidad de permisos individuales y grupales
- › Tiempo de acoplamiento programable
- › Posibilidad de alternar modo
(primera reserva – abrir permanentemente, segunda reserva – cerrar)
- › Adecuado para todas las puertas de madera, acero y aluminio con un espesor de puerta de hasta 20 mm
(espesores de puerta mayores bajo pedido)
- › Cambio automático de horario de verano e invierno
- › Se pueden definir hasta 48 días festivos
- › Variantes disponibles para transpondedores MIFARE® y LEGIC
- › No se requiere cableado
- › Una batería de litio AA de 3,6 V, en una carcasa accesible desde el exterior
- › Hasta 150.000 operaciones con un paquete de baterías (MIFARE® DESFire®)
- › Se pueden registrar hasta 1000 eventos en la cerradura del gabinete

Datos técnicos

Fuente de alimentación	1 x batería ER14505M 3,6 V
Dimensiones (An x Al x Pr) cuando está instalado	44,7 x 148,5 x 35 mm
Temperatura de funcionamiento	5 a 55 °C
Humedad (funcionamiento)	máx. 95 %, sin condensación
Tecnologías	MIFARE® DESFire® / LEGIC
Ubicación de instalación	Diseñado para uso en interiores

Variantes de palanca de bloqueo para cerradura de gabinete pKT con perno roscado

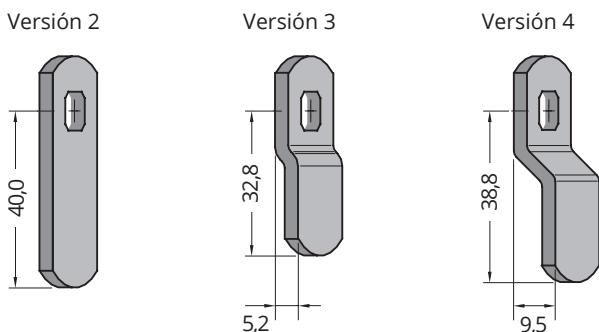

Información para pedidos

Cerradura de gabinete pKT con pernos roscados.

(también se requiere una palanca de bloqueo)

I185-400.01 Cerradura de gabinete pKT con perno roscado, MIFARE® DESFire®

I186-400.01 Cerradura de gabinete pKT con perno roscado, LEGIC

Cerradura de gabinete pKT con escuadra.

I185-402.01 Cerradura de gabinete pKT con escuadra, MIFARE® DESFire®

I186-402.01 Cerradura de gabinete pKT con escuadra, LEGIC

Palanca de bloqueo para Cerradura de gabinete pKT con perno roscado

I185-404.01 Palanca de bloqueo versión 2 para cerradura de gabinete pKT con perno roscado

I185-405.01 Palanca de bloqueo versión 3 para cerradura de gabinete pKT con perno roscado

I185-406.01 Palanca de bloqueo versión 4 para cerradura de gabinete pKT con pernos roscados

Accesorios

I185-407.01 Herramienta de cambio de batería para cerradura de gabinete pKT