


pKT-kastslot

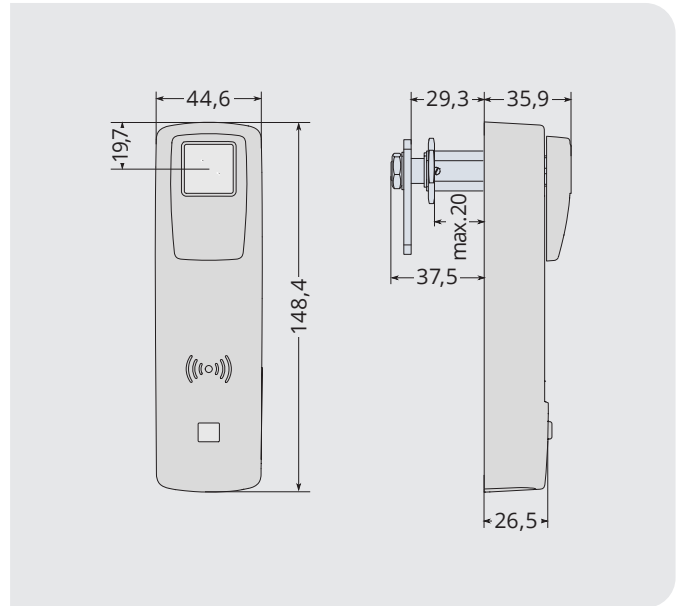

Het elektronische pKT-kastslot heeft een geïntegreerd standaard knevelslot en zorgt voor een eenvoudige installatie.

Het pKT-kastslot kan worden gebruikt in alle kasten en lockers met een deurdikte tot 20 mm. De elektronica maakt onderscheid tussen gesloten en open toestanden.

Bij de ontwikkeling van het pKT-kastslot werd bijzondere nadruk gelegd op de eenvoudige montage, bediening en uitgebreide toepassingsmogelijkheden van het elektronische kastslot.

Afhankelijk van de wensen kan de aanslag naar rechts of links worden versteld. Een extra schroef houdt het slot op zijn plaats. Het batterijcompartiment, dat van buitenaf toegankelijk is, kan met speciaal gereedschap worden geopend en de batterij (conventioneel 3,6V AA lithium) kan indien nodig worden vervangen. Dit betekent dat er maximaal 150.000 sluitoperaties kunnen worden uitgevoerd (afhankelijk van de gebruikte transponder-technologie).

Kastsloten, transponders en ID-kaarten met een pKT-segment kunnen als sleutels op de pKT worden gebruikt.

Eigenschappen


- › Voor linker en rechter kastdeuren
- › Bestaande gaten kunnen doorgaans worden gebruikt
- › Vrije keuze lockers of vaste toewijzing lockers mogelijk
- › 100 % Primion pKT-compatibel
- › Individuele en groepsrechten mogelijk
- › Koppeltijd programmeerbaar
- › Toggle-modus mogelijk
 - (eerste boeking – permanent open, tweede boeking – sluiten)
- › Geschikt voor alle houten, stalen en aluminium deuren met een deurdikte tot 20 mm (grotere deurdiktes op aanvraag)
- › Automatische zomer- en wintertijdschakeling
- › Er kunnen maximaal 48 feestdagen worden gedefinieerd
- › Varianten beschikbaar voor MIFARE®- en LEGIC-transponders
- › Geen bedrading vereist
- › Eén AA-lithiumbatterij 3,6V,
 - in een behuizing die van buitenaf toegankelijk is
- › Tot 150.000 handelingen met één batterijset (MIFARE® DESFire®)
- › Er kunnen maximaal 1.000 gebeurtenissen in het kastslot worden geregistreerd

Technische gegevens


Voeding	1 x batterij ER14505M 3,6 V
Afmetingen (B x H x D) indien geïnstalleerd	44,7 x 148,5 x 35 mm
Bedrijfstemperatuur	5 tot 55 °C
Vochtigheid (bedrijf)	max. 95 %, niet-condenserend
Technologieën	MIFARE® DESFire® / LEGIC
Installatielocatie	Bedoeld voor gebruik binnenshuis

Vergrendelingshendelvarianten voor pKT-kastslot met draadbouten

Variant 2



Variant 3



Variant 4

