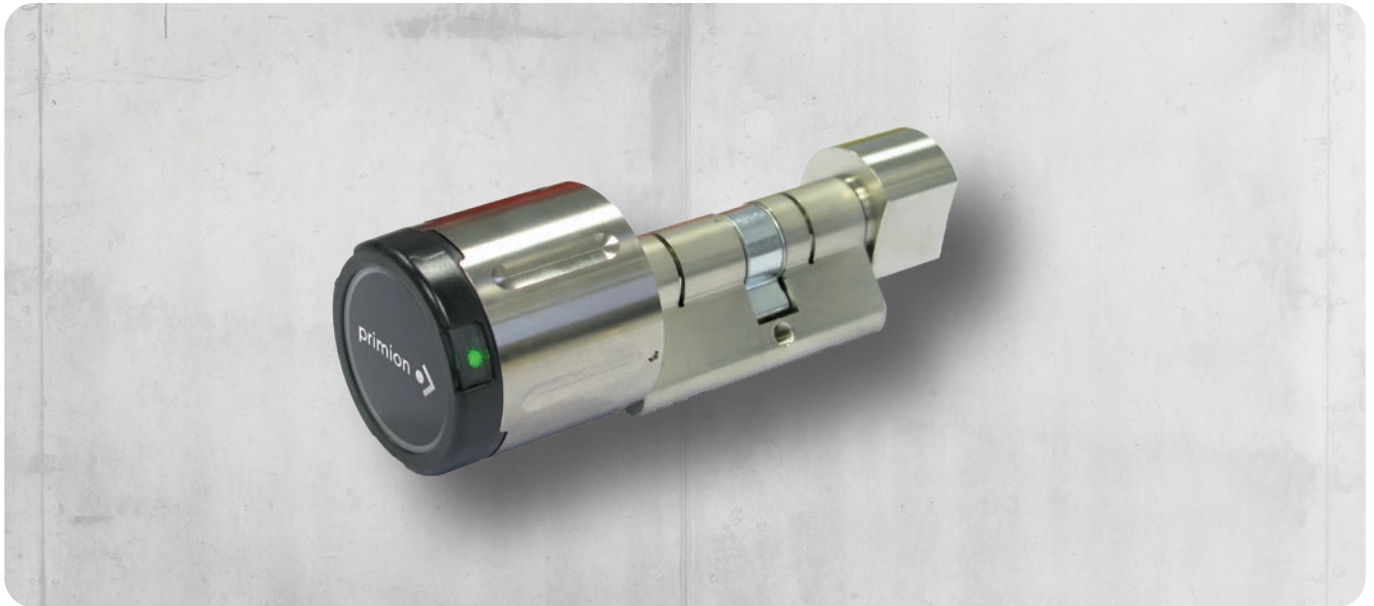


pKT Digitalzylinder G4 (Variante für Außenbereich)



Der pKT Digitalzylinder G4 für den Außenbereich wird anstelle eines herkömmlichen Profilzylinders montiert und ist mit einem MIFARE® DESFire® oder mit einem LEGIC® advant Leser ausgestattet. Dieser liest die von einem Master-Leser (verbunden mit der zentralen Datenbank) auf die Ausweiskarte geschriebenen Zutrittsrechte und entscheidet autonom über die Türfreigabe. Diese Zutrittsrechte bestehen aus verschiedenen Zeitbereichen, deren Gültigkeit beliebig eingestellt werden kann. Wird die Ausweiskarte nicht spätestens nach Ablauf dieses eingestellten Zeitintervalles wieder über einen Master-Leser neu aktualisiert, verliert sie aus Sicherheitsgründen sämtliche Zutrittsrechte an den Offline-Komponenten.

Durch die volle Integration der Zutrittsverwaltung im Host-System werden die Zutrittsrechte der autonomen Offline-Komponenten komfortabel im Gesamtsystem verwaltet.

Eine individuelle Programmierung des pKT Digitalzylinders G4 ist somit nicht erforderlich (z.B. Programmiereinheiten, etc.).

Der pKT Digitalzylinder G4 speichert je nach Systemkonfiguration die letzten Ereignisse ab (je nach System-Konfiguration maximal 160). Die Ereignisdaten aus einem pKT Digitalzylinder G4 können mit einer speziellen Buchungstransfer-Karte jederzeit komfortabel und einfach über einen Master-Leser in die Datenbank des Host-Systems übertragen werden, wo sie dann – unter Berücksichtigung der Datenschutzrichtlinien – wie üblich auswertbar sind.

Das elektronische Knaufmodul beinhaltet die komplette Lese- und Steuerelektronik sowie die Stromversorgung, die aus handelsüblichen CR2-Batterien besteht.

Montage und Batteriewechsel sind mit Hilfe der system-zugehörigen Sonderkarten und Werkzeug einfach möglich.

Eigenschaften

- Verwendung der vorhandenen Ausweiskarte / des Schlüsselanhängers als virtueller Informationsträger (Batteriestatus, automatischer Buchungstransfer, Blacklist)
- Das elektronische Knaufmodul kann auch beidseitig montiert werden (ab Gesamtlänge 70 mm)
- Individuelle Zutrittsberechtigung pro Person
- Kein Berechtigungsspeicher im Zylinder notwendig
- Automatisch zeitgesteuertes Öffnen und Schließen
- Toggle-Modus möglich (erste Buchung – dauerhaft öffnen, zweite Buchung – schließen)
- Optische und akustische Anzeigen (LEDs rot und grün) zur Bestätigung von Befehlen und Batteriewarnanzeige
- Notöffnungsmöglichkeit durch externes Notstromwerkzeug (Low-Power-Adapter)
- Dornmaße ab 35 mm (Verwendung muss im Einzelfall geprüft werden)
- Passend für gängige Profilzylindertüren nach DIN 18252
- Batterielebensdauer typ. 2 Jahre bei 20 Betätigungen am Tag
- Verwaltung der Zutrittsrechte am Host-System
- Reaktionszeit typ. 1 Sek.
- Akustische Anzeige zur Freigabebestätigung
- Auch Halbzylinder-Anwendungen möglich
- Zur Verwendung an Brand- und Fluchttüren geeignet
- Abgedichteter, Wassergeschützter Knauf im Gehäuse mit Schutzart IP66
- Für den Einbau im Innen- und Außenbereich geeignet

Technische Daten

Abmessungen	Abmessung des Zylinders für Europrofil-Schlösser nach DIN 18252
Gehäuse	Zylinder und Knaufgehäuse Messing, Oberfläche vernickelt
	Frontbereich Hartkunststoff
Elektron. Knaufmodul f. d. Außenber.	Länge Knauf 44,8 mm
	Ø Knauf 45 mm
Mechanischer Knauf	Länge Knauf 20 mm
	Ø Knauf 29,5 mm
Schutzart	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25° C bis +65° C
Technologien	MIFARE® DESFire® oder LEGIC® advant
Lesedistanz	MIFARE® DESFire® . . . Schlüsselanhänger / Karte typ. < 5 mm
	LEGIC® advant Schlüsselanhänger / Karte typ. 10 mm
Batterien	2 Stück, Typ CR2 3 V Lithium
Low-Power-Öffnung	Jederzeit mittels externer Stromquelle möglich
Einbauort	Bei Einsatz im Außenbereich sind die äußeren Rahmenbedingungen zu prüfen.

Das Gerät erfüllt die Vorgaben der Norm DIN EN 60721-3-3:1995/A2:1997, Klasse 3K6 (Außenbereich).

Bestellinformationen

Knaufmodul – pKT Knaufmodul, Außenbereich; mit Leuchtring, 128 KB Flash

I171-00204.02 pKT Digitalzylinder G4 – LEGIC® advant; mit Logo für den Außenbereich

I172-00204.02 pKT Digitalzylinder G4 – MIFARE® DESFire® mit Logo für den Außenbereich

Innenknauf – Mechanischer Innenknauf für Zylinderadapter

Z220-004.01 Ø 29,5 mm

Z220-004.02 Ø 34 mm

Zubehör

Z220-002.02 Batteriewechselwerkzeug für NG, G3 und G4

Z220-012.01 Demontagewerkzeug für Notbestromungskontakte

Z220-013.02 Low-Power-Adapter für Knaufmodul NG, G3 und G4

Z220-001.01 Funkadapter mit Diagnose-/ Programmiereinheit (inkl. USB-Schnittstelle) für Techniker

Z071-040.01 Batteriesatz für pKT Digitalzylinder; 2 x CR2 3 Volt

H14108-0002.01 . . . pKT Vorhangschloss, Bügelhöhe 51 mm mit integriertem Halbzylinder (ohne Knaufmodul)

H14108-0003.01 . . . pKT Vorhangschloss, Bügelhöhe 31 mm mit integriertem Halbzylinder (ohne Knaufmodul)

H12108-0004.01 . . . Möbelschloss Adapter 7 mm für Türen 13-20 mm

Halbzylinderadapter G4 / G3

	Maß A (mm)	Maß B (mm)	Gesamt- länge (mm)
Z221-056.01	30	10	40
Z221-057.01	35	10	45
Z221-058.01	40	10	50
Z221-059.01	45	10	55

(weitere Maße siehe nächste Seite)

Bestellinformationen

Zylinderadapter G4 / G3

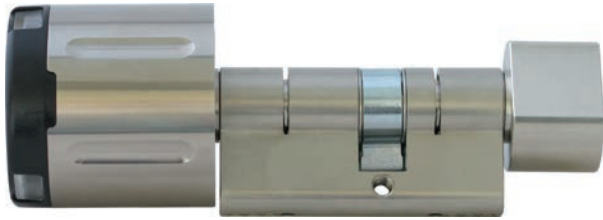
	Maß A (mm)	Maß B (mm)	Gesamt- länge (mm)
Z221-001.01	26	26	52
Z221-002.01	26	30	56
Z221-003.01	26	35	61
Z221-004.01	26	40	66
Z221-005.01	26	45	71
Z221-006.01	26	50	76
Z221-007.01	26	55	81
Z221-008.01	26	60	86
Z221-009.01	26	65	91
Z221-010.01	26	70	96
Z221-011.01	30	30	60
Z221-012.01	30	35	65
Z221-013.01	30	40	70
Z221-014.01	30	45	75
Z221-015.01	30	50	80
Z221-016.01	30	55	85
Z221-017.01	30	60	90
Z221-018.01	30	65	95
Z221-019.01	30	70	100
Z221-020.01	35	35	70
Z221-021.01	35	40	75
Z221-022.01	35	45	80
Z221-023.01	35	50	85
Z221-024.01	35	55	90
Z221-025.01	35	60	95
Z221-026.01	35	65	100
Z221-027.01	35	70	105
Z221-028.01	40	40	80
Z221-029.01	40	45	85
Z221-030.01	40	50	90
Z221-031.01	40	55	95
Z221-032.01	40	60	100
Z221-033.01	40	65	105
Z221-034.01	40	70	110
Z221-035.01	45	45	90
Z221-036.01	45	50	95
Z221-037.01	45	55	100
Z221-038.01	45	60	105
Z221-039.01	45	65	110
Z221-040.01	45	70	115
Z221-041.01	50	50	100
Z221-042.01	50	55	105
Z221-043.01	50	60	110
Z221-044.01	50	65	115
Z221-045.01	50	70	120
Z221-046.01	55	55	110
Z221-047.01	55	60	115
Z221-048.01	55	65	120
Z221-049.01	55	70	125
Z221-050.01	60	60	120
Z221-051.01	60	65	125
Z221-052.01	60	70	130
Z221-053.01	65	65	130
Z221-054.01	65	70	135
Z221-055.01	70	70	140

Antipanik-Zylinder G4 / G3

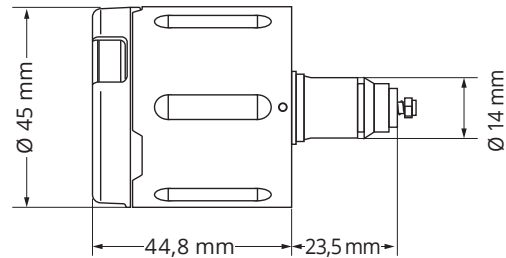
	Maß A (mm)	Maß B (mm)	Gesamt- länge (mm)
Z221-500.01	30	30	60
Z221-501.01	30	35	65
Z221-502.01	30	40	70
Z221-503.01	30	45	75
Z221-504.01	30	50	80
Z221-505.01	35	30	65
Z221-506.01	35	35	70
Z221-507.01	35	40	75
Z221-508.01	35	45	80
Z221-509.01	35	50	85
Z221-510.01	40	30	70
Z221-511.01	40	35	75
Z221-512.01	40	40	80
Z221-513.01	40	45	85
Z221-514.01	40	50	90
Z221-515.01	45	30	75
Z221-516.01	45	35	80
Z221-517.01	45	40	85
Z221-518.01	45	45	90
Z221-519.01	45	50	95
Z221-520.01	50	30	80
Z221-521.01	50	35	85
Z221-522.01	50	40	90
Z221-523.01	50	45	95
Z221-524.01	50	50	100
Z221-526.01	55	55	110
Z221-527.01	60	30	90
Z221-528.01	55	40	95
Z221-529.01	30	55	85
Z221-530.01	55	30	85
Z221-531.01	30	70	100
Z221-533.01	40	65	105
Z221-534.01	45	55	100
Z221-535.01	40	55	95
Z221-536.01	45	80	125
Z221-537.01	50	75	125
Z221-538.01	60	65	125
Z221-540.01	60	35	95
Z221-541.01	50	55	105
Z221-542.01	65	60	125
Z221-543.01	35	65	100
Z221-544.01	65	35	100
Z221-545.01	80	45	125
Z221-556.01	30	40	70
Z221-557.01	40	30	70
Z221-559.01	35	75	110
Z221-562.01	55	35	90
Z221-569.01	55	45	100
Z221-570.01	60	60	120
Z221-571.01	35	90	125
Z221-572.01	35	90	125
Z221-573.01	50	90	140
Z221-576.01	35	55	90

1) Panikfunktion-Innenknäuf
2) Digitalzylinder Messing

3) Zylinderadapter Sonderlänge 35
4) B nicht fest montiert

Bestellbeispiel:**pKT Digitalzylinder G4 mit MIFARE® DESFire®-Modul**

Elektronisches Knaufmodul I172-00204.01	Maß A in mm 40	Maß B in mm 30	Mechanischer Innenknauf Z220-004.01
	Drehbarer Zylinderadapter Z221-013.01		

**Längenermittlung Zylinderadapter**

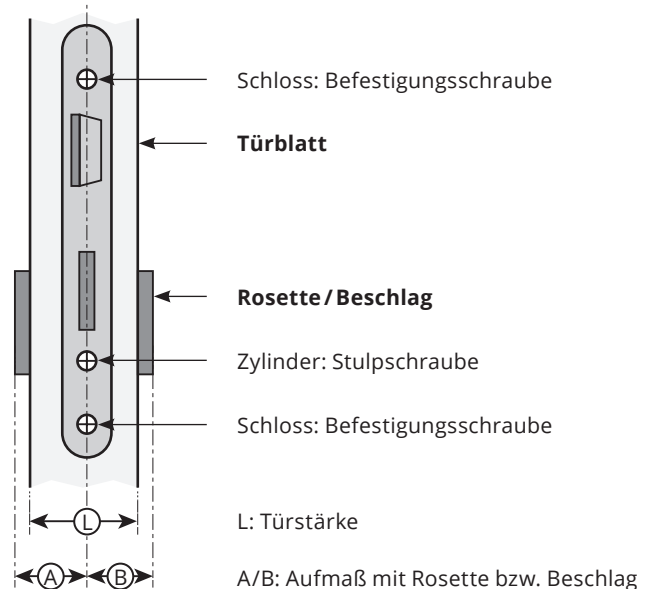
- Maß A = außen/elektronisches Knaufmodul
- Maß B = innen/mechanischer Innenknauf

Hinweis:

- Das Aufmaß reicht von Mitte Stulpschraube bis Außenkante Rosette bzw. Beschlag.
- An einer Tür mit Panikfunktion (Fluchttür) ist ein Panik-Schloss und ein Panik-Zylinderadapter zwingend notwendig. Der mechanische Innenknauf ist an dem Panikzylinderadapter bereits fest montiert. Wichtig für die Bestellung: Maß B = Innenknauf (Art.-Nr. siehe vorherige Seite)
- Beim Einbau des G4-Zylinders in Brandschutztüren ist zwingend ein T90-Zylinderadapter zu verwenden.

Achtung:

Bei beidseitiger Verwendung eines pKT-Knaufmoduls muss die Gesamtlänge mindestens 70 mm betragen.

**Sicherheitshinweis**

Um eine erhöhte Sicherheit zu gewährleisten, sollte bei überstehenden Schließzylindern eine Sicherheitsrosette eingesetzt werden.

**Sicherheitshinweis**

Um Verletzungen der Hand bei der Bedienung der Tür zu vermeiden und den Bedienkomfort zu gewährleisten, ist ein Sicherheitsabstand zwischen Griff und Blendrahmen erforderlich. Dieser muss gemäß GU-V SI* mindestens 25 mm betragen.

* GUV: Regeln für Gesundheitsschutz und Sicherheit der gesetzlichen Unfallversicherungen

**Sicherheitshinweis**

Bei Betrieb des Zylinders in Verbindung mit einem Antipanik-Schloss muss sichergestellt sein, dass dieses in jeder Stellung der Zylinderschließnase sicher öffnet bzw. nicht beschädigt wird.

Maß A und Maß B sind nicht tauschbar! (Maße und Bestellnummern siehe vorherige Seite)