


pKT Schrankschloss

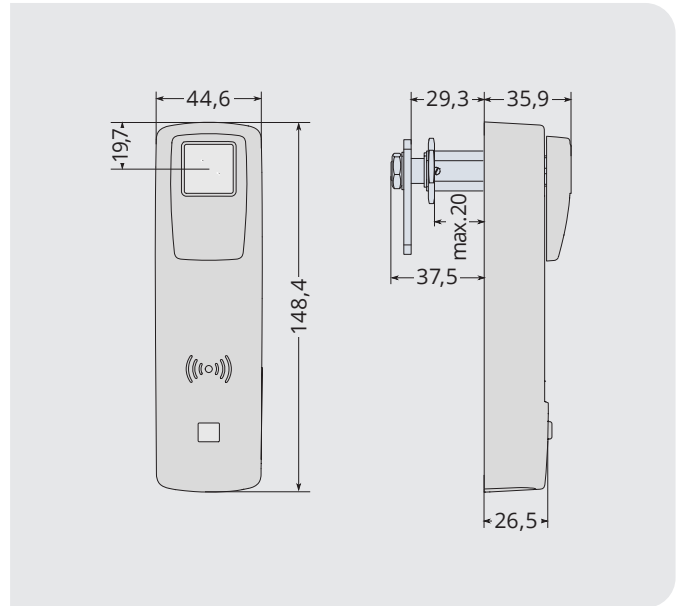

Das elektronische pKT Schrankschloss verfügt über ein integriertes Standard-Hebelschloss und gewährleistet eine einfache Montage. Das pKT Schrankschloss kann in sämtlichen Schränken und Spinden mit einer Türstärke von bis zu 20 mm eingesetzt werden. Die Elektronik unterscheidet zwischen verschlossenem und offenem Zustand.

Bei der Entwicklung des pKT Schrankschlosses wurde besonders auf eine einfache Montage, Handhabung und umfassende Anwendungsmöglichkeiten des elektronischen Schrankschlosses Wert gelegt.

Der Anschlag kann je nach Anforderung rechts oder links eingestellt werden. Eine zusätzliche Schraube sichert die Fixierung des Schlosses. Das von außen zugängliche Batteriefach kann mit einem Spezialwerkzeug geöffnet und die Batterie (herkömmliche 3,6V AA Lithium) bei Bedarf ausgewechselt werden. Damit sind bis zu 150.000 Schließungen (abhängig von der eingesetzten Transpondertechnik) durchführbar.

Als Schlüssel können am pKT Schrankschloss, Transponder und Ausweiskarten mit einem pKT Segment eingesetzt werden.

Eigenschaften


- › Für linke und rechte Schranktüren
- › Vorhandene Bohrungen können in der Regel genutzt werden
- › Freie Spindwahl oder feste Vergabe der Spinde möglich
- › 100 % Primion pKT kompatibel
- › Einzel- und Gruppenberechtigungen möglich
- › Kupplungszeit programmierbar
- › ToggleModus möglich
(erste Buchung – dauerhaft öffnen, zweite Buchung – schließen)
- › Passend für alle Holz, Stahl und Aluminiumtüren mit einer Türstärke von bis zu 20 mm (größere Türstärken auf Anfrage)
- › Automatische Sommer und Winterzeitschaltung
- › Bis zu 48 Feiertage festlegbar
- › Varianten für MIFARE® und LEGIC Transponder lieferbar
- › Keine Verkabelung nötig
- › Eine Batterie AA Lithium 3,6V, in von außen zugänglichem Gehäuse
- › Bis zu 150.000 Betätigungen mit einem Batteriesatz (MIFARE® DESFire®)
- › Bis zu 1.000 Ereignisse im Schrankschloss protokollierbar

Technische Daten


Spannungsversorgung	1 x Batterie ER14505M 3,6 V
Maße (B x H x T) im eingebauten Zustand	44,7 x 148,5 x 35 mm
Betriebstemperatur	5 bis 55 °C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	max. 95 %, nicht kondensierend
Technologien	MIFARE® DESFire® / LEGIC
Einbauort	Für die Verwendung im Innenbereich vorgesehen

Schließhebel Varianten für pKT Schrankschloss mit Gewindebolzen


Variante 2



Variante 3



Variante 4



Bestellinformationen

pKT Schrankschloss mit Gewindebolzen

(zusätzlich wird ein Schließhebel benötigt)

I185-400.01	pKT Schrankschloss mit Gewindebolzen, MIFARE® DESFire®
I186-400.01	pKT Schrankschloss mit Gewindebolzen, LEGIC

pKT Schrankschloss mit Vierkant

I185-402.01	pKT Schrankschloss mit Vierkant, MIFARE® DESFire®
I186-402.01	pKT Schrankschloss mit Vierkant, LEGIC

Schließhebel für pKT Schrankschloss mit Gewindebolzen

I185-404.01	Schließhebel Variante 2 für pKT Schrankschloss mit Gewindebolzen
I185-405.01	Schließhebel Variante 3 für pKT Schrankschloss mit Gewindebolzen
I185-406.01	Schließhebel Variante 4 für pKT Schrankschloss mit Gewindebolzen

Zubehör

I185-407.01	Batteriewechselwerkzeug für pKT Schrankschloss
-------------	--